


# KOLANO WYRZUTOWE Z SIATKĄ

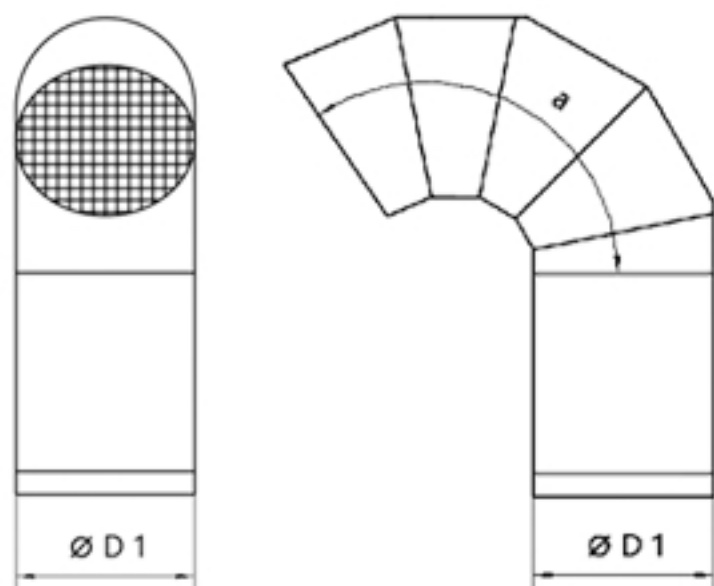

SREDNICA Ø D1 mm	KĄT stopnie α
80; 100; 125; 150; 160; 180; 200; 225 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500; 560 630; 710; 800; 900; 1000	10-150
<b>TOLERANCJA WYMIARÓW wg PN-EN 1506:2001</b>	

Kolano wyrzutowe z siatką - stosowane jest jako zakończenie okrągłych kanałów wentylacyjnych w instalacji wywiewnej z zastosowaniem rur spiro lub innych okrągłych przewodów wentylacyjnych. Kolano wyrzutowe z siatką wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej, z segmentowego kolana połączonego z króćcem kątowym z siatką. Zwiększona część górna króćca zabezpiecza instalację przed opadami atmosferycznymi, natomiast siatka chroni instalację przed ptakami lub większymi owadami. Standardowo kolano wyrzutowe produkowane jest nypłowo.

**OKRĄGŁE ELEMENTY WENTYLACYJNE PRODUKOWANE SĄ ZGODNIE Z OTRZYMANĄ OD ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJĄ, WYMIARY NIE SĄ USYSTEMATYZOWANE CO W PRAKTYCE OZNACZA, ŻE WYKONUJEMY DOWOLNY WYMIAR.**