
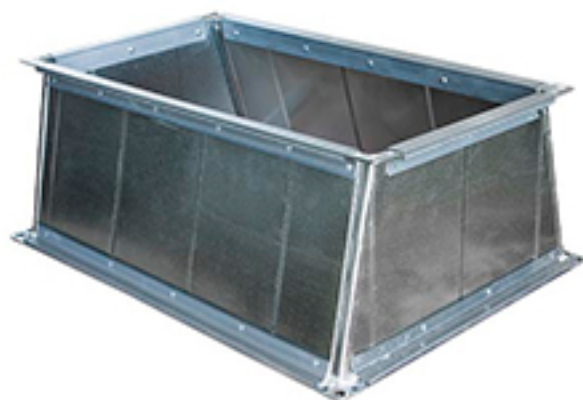


# ZWĘŻKA

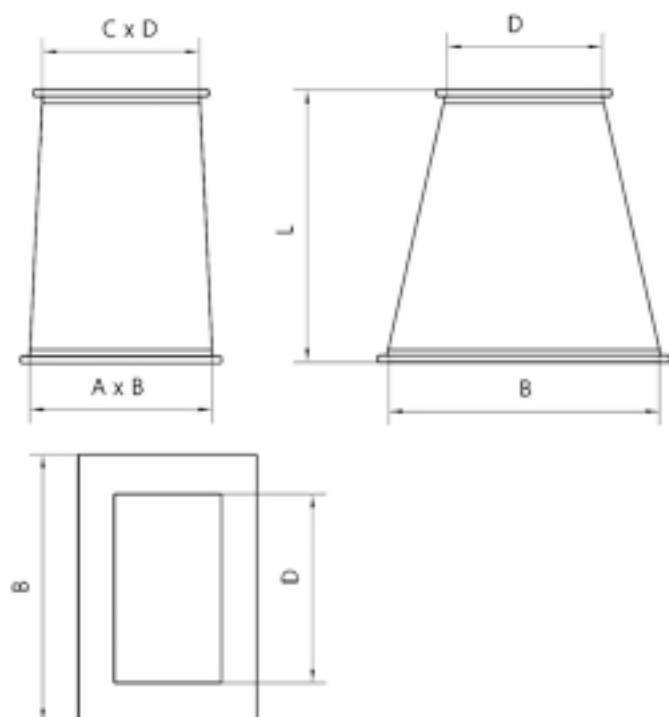

WYMIAR BOKU KSZTAŁTKI A, B, C, D mm	DŁUGOŚĆ KSZTAŁTKI L, mm
100 – 2000	100 - 1500
<b>TOLERANCJA WYMIARÓW wg PN-EN 1505:2001</b>	

Zwężka prostokątna jest jednym z wielu elementów ciągów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym. Wykonanie standardowe z blachy ocynkowanej ogniowo o powłoce cynku Z275 z blachy o grubości 0,5mm do 1mm i wymiarach boku od 100mm do 2000mm. Płaszcz zwężki usztywniony poprzez poprzeczne falowanie blachy. Na zakończeniu stosuje się ramki z profila P20 lub P30 oraz narożniki K20 lub K30. Ramka mocowana jest przez zagniatanie, a zwężka zamykana jest przy pomocy zamka typu Pittsburgh. Zwężki są używane do połączenia dwóch prostokątnych kanałów o różnych wymiarach.

**PROSTOKĄTNE ELEMENTY WENTYLACYJNE PRODUKOWANE SĄ ZGODNIE Z OTRZYMANĄ OD ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJĄ, WYMIARY NIE SĄ USYSTEMATYZOWANE CO W PRAKTYCE OZNACZA, ŻE WYKONUJEMY DOWOLNY WYMIAR**